


Typ A

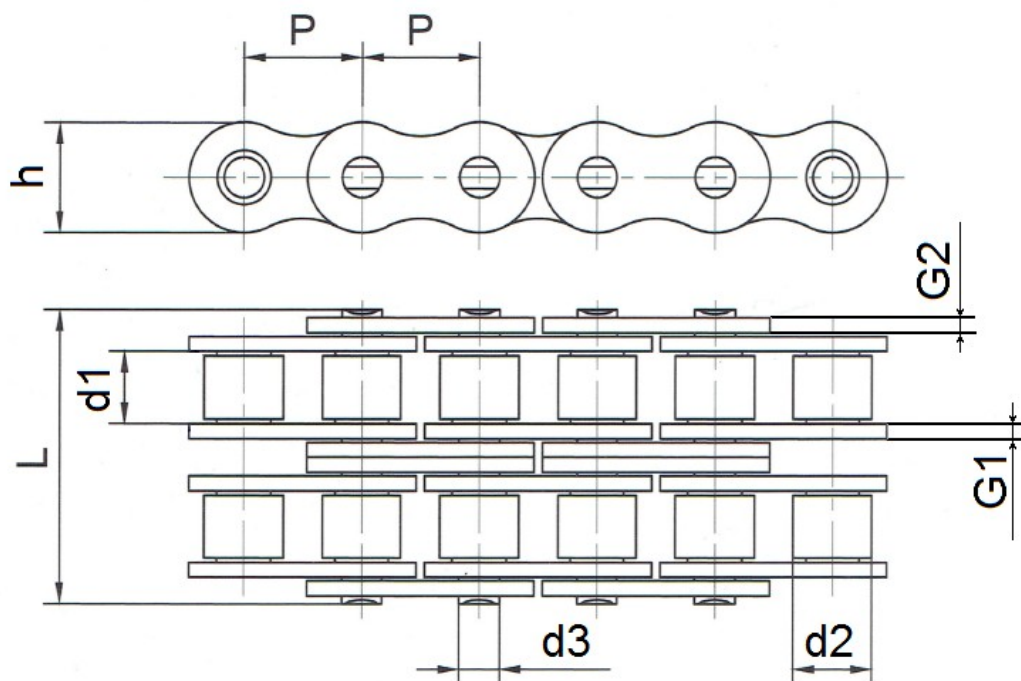

Łańcuch		Wymiary w (mm)								Wytrzymałość
ANSI	ISO	P	d1	d3	d2	L	h	G1	G2	FB (kN)
25-2	04C2	6,35	3,18	2,31	3,30	14,5	6	0,80	0,80	7
35-2	06C2	9,525	4,77	3,58	5,08	22,5	9	1,30	1,30	15,6
40-2	08A2	12,7	7,85	3,96	7,95	31	12,00	1,50	1,50	27,6
50-2	10A2	15,875	9,40	5,08	10,16	38,9	15,10	2,00	2,00	43,6
60-2	12A2	19,05	12,57	5,94	11,91	48,4	18,00	2,40	2,40	62,3
80-2	16A2	25,4	15,75	7,92	15,88	62,7	24,00	3,30	3,30	111,2
100-2	20A2	31,75	18,90	9,53	19,05	76,7	30,00	4,00	4,00	173,5
120-2	24A2	38,1	25,22	11,10	22,23	95,8	35,70	4,80	4,80	249,1
140-2	28A2	44,45	25,22	12,7	25,4	103,3	41,00	5,60	5,60	338,1
160-2	32A2	50,80	31,55	14,27	28,58	123,3	47,80	6,40	6,40	444,8
180-2	36A2	57,150	35,48	17,46	35,71	138,6	53,60	7,20	7,20	560
200-2	40A2	63,50	37,85	19,85	39,68	151,9	60,00	8,00	8,00	693,9
240-2	48A2	76,20	47,35	23,81	47,63	183,4	72,40	9,50	9,50	1020,9

* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.