


## Typ A z płytką prostą

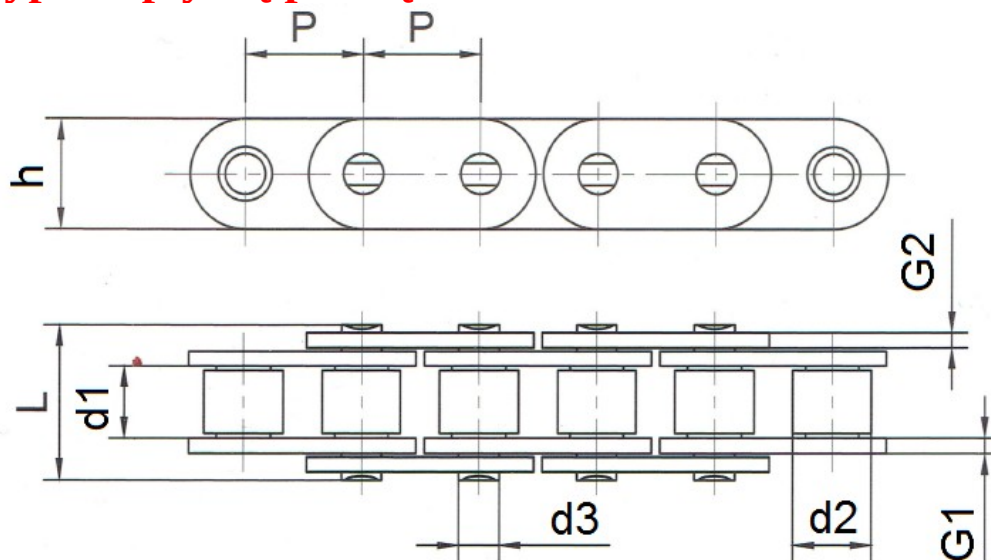

Łańcuch		Wymiary w (mm)								Wytrzymałość
ANSI	ISO	P	d1	d3	d2	L	h	G1	G2	FB (kN)
40 GL	08A GL	12,7	7,85	3,96	7,95	16,60	12,00	1,50	1,50	14,10
50 GL	10A GL	15,875	9,40	5,08	10,16	20,70	15,10	2,00	2,00	22,20
60 GL	12A GL	19,05	12,57	5,94	11,91	25,90	18,00	2,40	2,40	31,80
80 GL	16A GL	25,4	15,75	7,92	15,88	32,70	24,00	3,30	3,30	56,70
100 GL	20A GL	31,75	18,90	9,53	19,05	40,40	30,00	4,00	4,00	88,50
120 GL	24A GL	38,1	25,22	11,10	22,23	50,30	35,70	4,80	4,80	127,00
140 GL	28A GL	44,45	25,22	12,70	25,40	54,40	41,00	5,60	5,60	172,40
160 GL	32A GL	50,8	31,55	14,27	28,58	64,80	47,80	6,40	6,40	226,80

\* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.