




Typ B

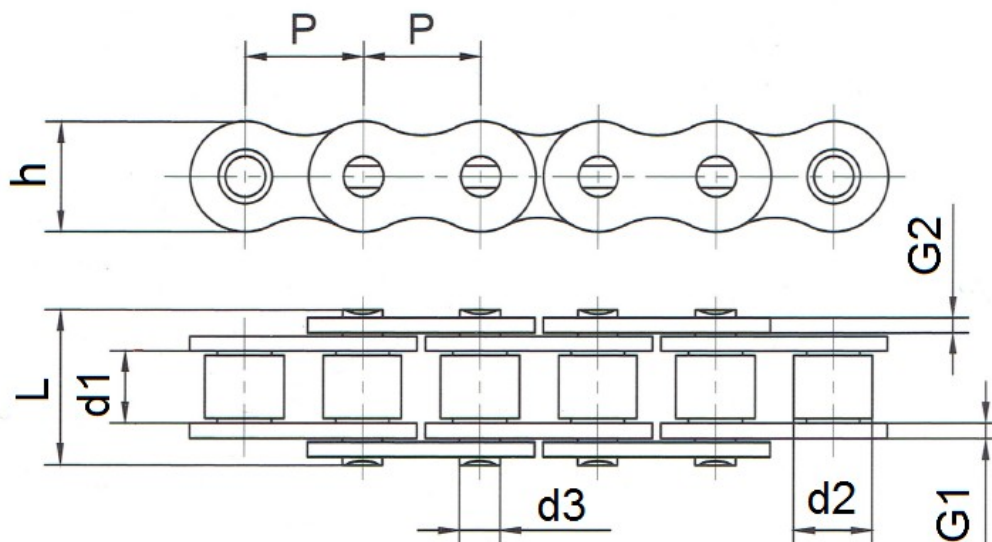

Łańcuch	Wymiary w (mm)								Wytrzymałość
ISO	P	d1	d3	d2	L	h	G1	G2	FB (kN)
03B1	5	2,5	1,49	3,20	6,80	4,10	0,60	0,60	2,20
04B1	6	2,8	1,85	4	7,40	5	0,60	0,60	3
05B1	8	3	2,31	5	8,60	7,10	0,80	0,80	5
06B1	9,525	5,72	3,28	6,35	13,50	8,20	1,30	1,30	9
08B1	12,7	7,75	4,45	8,51	17	11,80	1,60	1,60	18
10B1	15,875	9,65	5,08	10,16	19,60	14,70	1,60	1,60	22,40
12B1	19,05	11,68	5,72	12,07	22,70	16,10	1,80	1,80	29
16B1	25,4	17,02	8,28	15,88	36,10	21	4	3	60
20B1	31,75	19,56	10,19	19,05	43,20	26,40	4,50	3,50	95
24B1	38,1	25,4	14,63	25,40	53,40	33,20	6	4,80	160
28B1	44,45	30,99	15,90	27,94	65,10	36,70	7,50	6	200
32B1	50,8	30,99	17,81	29,21	67,40	42	7	6	250
40B1	63,5	38,1	22,89	39,37	82,60	52,90	8,50	8	355
48B1	76,2	45,72	29,24	48,26	99,10	63,80	12	10	560
56B1	88,9	53,34	34,32	53,98	114	77,80	13	12	850
64B1	101,6	60,96	39,40	63,50	130	90,1	15	13	1100
72B1	114,3	68,58	44,50	72,39	147	103,60	17	15	1400

* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.