


## Rolnicze Typ S

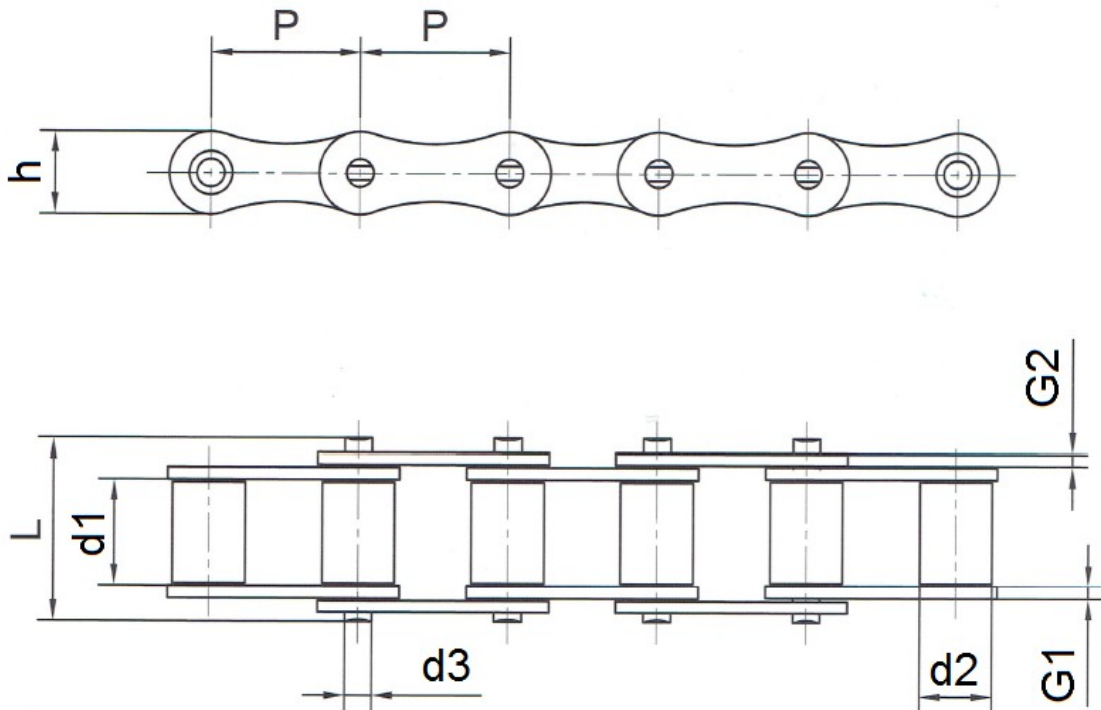

Łańcuch	Wymiary w (mm)								Wytrzymałość
	P	d1	d3	d2	L	h	G1	G2	FB (kN)
S32	29,21	15,88	4,47	11,43	26,70	13,50	1,80	1,80	20
S32W	29,21	15,88	5,08	11,43	27,30	13,50	2,10	2,10	29
S42	34,93	19,05	7,01	14,27	34,30	19,80	2,80	2,80	40
S45	41,1	22,23	5,74	15,24	38,10	17,30	2,80	2,80	35
S52	38,1	22,23	5,74	15,24	38,10	17,30	2,80	2,80	35
S52L	38,1	16,40	5,74	15,24	30	17,30	2,50	2,50	25,50
S55	41,4	22,23	5,74	17,78	38,1	17,30	2,80	2,80	35
S55V	41,4	22,23	8,28	17,80	40	20	3	3	42
S55RH	41,4	22,23	8,90	17,80	43,20	22,40	4	4	65
S55H	41,4	22,23	9,10	17,80	40	23,10	3	3	50
S55X	41,3	20	8,28	15,88	36,70	21	3	3	60
S62	41,91	26	5,74	19,05	40,60	17,30	2,50	2,50	30
S62R	41,91	26	8,50	19,05	47,80	20	2,8	3	43,70
S77	58,34	22,23	8,92	18,26	43,90	26,20	4	4	65
S88	66,27	28,58	8,90	22,86	49,80	26,20	4	4	73,10

<b>38,0</b>	38	22	9	15,88	42	21,60	2	2	56
<b>41,3</b>	41,3	22,20	8,28	15,88	39	23,50	3	3	71,15
<b>CA650</b>	50,8	19,05	10,19	19,05	43,20	26	4	4	65

\* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.