


## Typ B

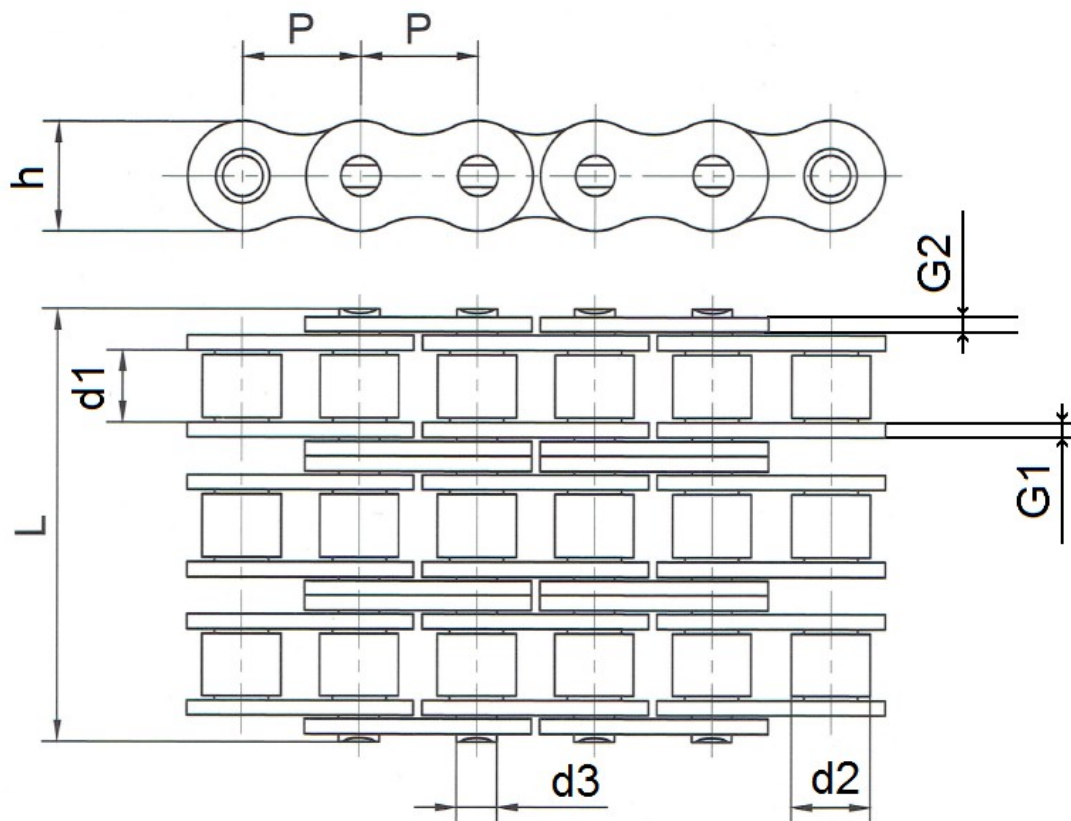

Łańcuch	Wymiary w (mm)								Wytrzymałość FB (kN)	
	ISO	P	d1	d3	d2	L	h	G1		G2
<b>05B</b>		8	3	2,31	5	19,5	7,10	0,80	0,80	11,1
<b>06B</b>		9,525	5,72	3,28	6,35	33,5	8,20	1,30	1,30	24,9
<b>08B</b>		12,7	7,75	4,45	8,51	45,1	11,80	1,60	1,60	47,5
<b>10B</b>		15,875	9,65	5,08	10,16	52,7	14,70	1,60	1,60	66,7
<b>12B</b>		19,05	11,68	5,72	12,07	61,5	16,10	1,80	1,80	86,7
<b>16B</b>		25,4	17,02	8,28	15,88	99,8	21	4	3	160
<b>20B</b>		31,75	19,56	10,19	19,05	114,2	26,40	4,50	3,50	250
<b>24B</b>		38,1	25,4	14,63	25,40	150,1	33,20	6	4,80	425
<b>28B</b>		44,45	30,99	15,90	27,94	184,2	36,70	7,50	6	530
<b>32B</b>		50,8	30,99	17,81	29,21	183,2	42	7	6	670
<b>40B</b>		63,5	38,1	22,89	39,37	226,8	52,90	8,50	8	950
<b>48B</b>		76,2	45,72	29,24	48,26	281,6	63,80	12	10	1500
<b>56B</b>		88,9	53,34	34,32	53,98	327	77,80	13	12	2240

<b>64B</b>	101,6	60,96	39,40	63,50	369	90,1	15	13	3000
<b>72B</b>	114,3	68,58	44,50	72,39	420	103,60	17	15	3750

\* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.