


Typ B z prostą płytką

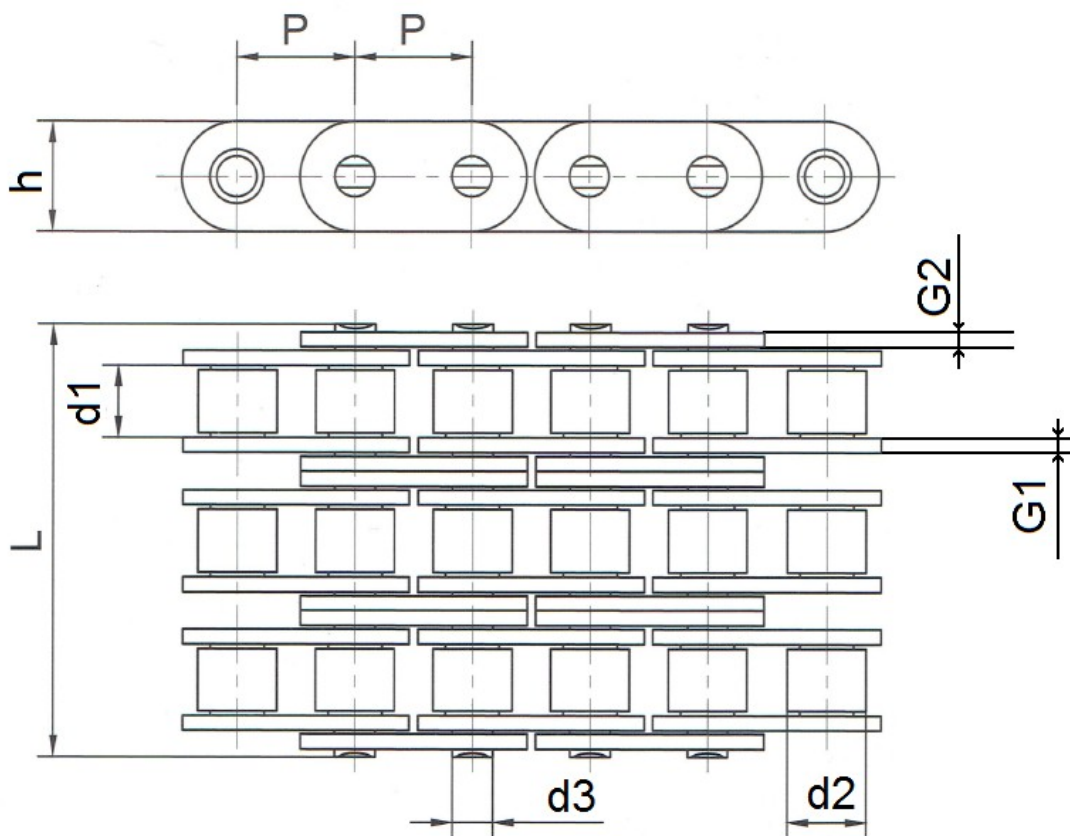

Łańcuch	Wymiary w (mm)								Wytrzymałość FB (kN)	
	ISO	P	d1	d3	d2	L	h	G1		G2
06B GL		9,525	5,72	3,28	6,35	34	8,2	1,30	1,30	24,9
08B GL		12,7	7,75	4,45	8,51	45,1	11,8	1,60	1,60	47,5
10B GL		15,875	9,65	5,08	10,16	52,7	14,7	1,60	1,60	66,7
12B GL		19,05	11,68	5,72	12,07	61,5	16	1,80	1,80	86,7
16B GL		25,4	17,02	8,28	15,88	99,8	21/24	4	3	160
20B GL		31,75	19,56	10,19	19,05	114,2	26,4	4,5	3,5	250
24B GL		38,1	25,4	14,63	25,4	150,1	33,2	6	4,8	425
28B GL		44,45	30,99	15,90	27,94	184,2	36,7	7,5	6	530
32B GL		50,8	30,99	17,81	29,21	183,2	42	7	6	670

* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.