




Typ B

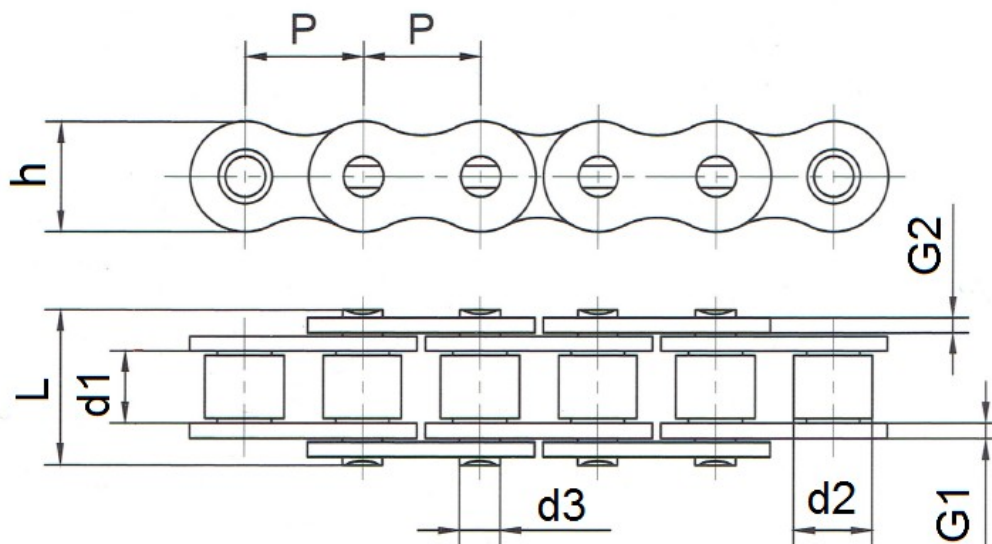

Łańcuch	Wymiary w (mm)								Wytrzymałość
ISO	P	d1	d3	d2	L	h	G1	G2	FB (kN)
08BH	12,7	7,95	4,45	8,51	16,40	11,80	1,80	1,80	18,20
12BH	19,05	11,68	6,10	12,07	25	16,50	2,50	2,50	41,80
16BH	25,4	17,02	8,28	15,88	37,50	21,10	4	3,50	72
16BH	25,4	17,02	8,90	15,88	35,70	24	4	3	80
20BH	31,75	19,56	10,19	19,05	46,20	26,40	5	5	105
24BH	38,1	25,4	14,63	25,4	58,60	36,20	7,50	7,50	225

* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.